



ACUMULADORES DE ACS INOX 444

MODELO VERTICAL DE PARED CON ENTRADA Y SALIDA EN LA MISMA TAPA CON 1 SERPENTÍN (VM1S)

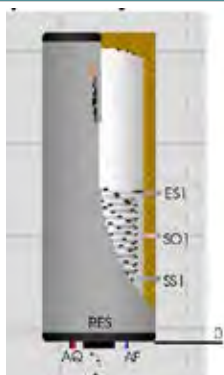

CAPACIDAD	75	100	150	200	300	400	500
Altura (mm)	880	960	1010	1260	1560	1480	1775
Diametro (mm)	390	490	590	590	590	755	755
Entrada de agua fría	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior
Resistencia eléctrica	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior
Salida de agua caliente	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior
Entrada serpentín	565	540	560	645	715	Bajo pedido	
Salida serpentín	160	195	215	215	215	Bajo pedido	
Sonda serpentín	365	370	390	430	465	Bajo pedido	
Largo del soporte	290	290	415	415	415	Bajo pedido	
Las conexiones hasta 300 litros 3/4, para 400 y 500 litros de 1							

MODELO VERTICAL DE PARED CON ENTRADA Y SALIDA EN LA MISMA TAPA CON 2 SERPENTINES (VM2S)

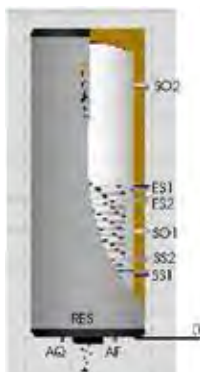

CAPACIDAD	100	150	200	300	400	500
Altura(mm)	960	1010	1260	1560	1480	1775
Diametro (mm)	490	590	590	590	755	755
Entrada de agua fría	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior
Resistencia eléctrica	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Bajo pedido	
Salida de agua caliente	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Bajo pedido	
Entrada serpentín 1	540	560	645	715	Bajo pedido	
Salida serpentín 1	195	215	215	215	Bajo pedido	
Sonda serpentín 1	370	390	430	465	Bajo pedido	
Entrada serpentín 2	770	790	1020	1210	Bajo pedido	
Salida serpentín 2	620	640	820	1010	Bajo pedido	
Sonda serpentín 2	695	715	920	1110	Bajo pedido	
Largo del soporte	290	415	415	415	Bajo pedido	
Las conexiones hasta 300 litros 3/4, para 400 y 500 litros de 1						